

## New Products/Nouveaux Produits


**OXYPEX** is oxygen barrier tubing manufactured to NSF 14, ASTM F876/F877 and CSA Standard B137.5 designed for use in closed loop Hydronic Heating Applications. **OXYPEX** meets DIN Standard 4726 as endorsed by the Hydronics Institute.

**OXYPEX** est un tuyau qui est fabriqué avec une barrière contre l'infiltration de l'oxygène selon les normes NSF-14, ASTM F876/F877 et CSA B137.5 ; conçu pour applications de chauffage hydronique en circuit fermé.

**OXYPEX** est onçu conformément aux exigences des standards DIN 4726 tels qu'approuvés par l'institute hydronique.



Coil lengths up to  
 1000 feet are foot marked  
 for installation convenience.  
**OXYPEX** comes in a distinctive  
**RED color**  
 Rouleaux jusqu'à 1000 pieds  
 -marqués au pied pour faciliter  
 l'installation - de couleur Rouge  
**ROUGE "distincte"**

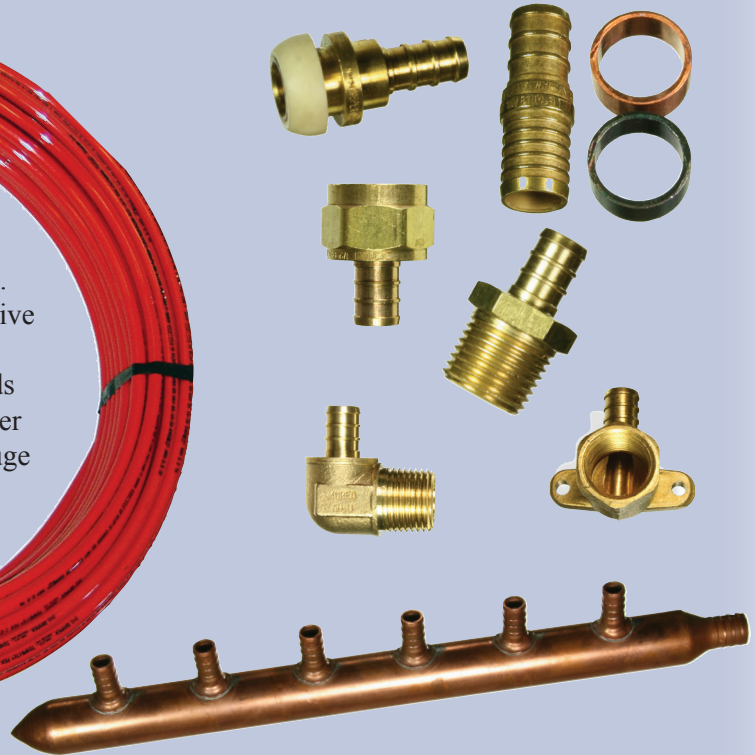

ITEM	DIMENSION NOMINAL	DIMENSION O.D./D.E.	COILS/ROULEAUX	QTY/PKG QTÉE/PQT
587246	3/8"	.500	300'	300'
587253	3/8"	.500	500'	500'
587261	3/8"	.500	1000'	1000'
587279	5/8"	.750	300'	300'
587287	5/8"	.750	400'	400'
587295	5/8"	.750	500'	500'
587303	5/8"	.750	1000'	1000'

For information please call BOW Customer Service  
 Pour renseignements, veuillez appelez  
 le Service à la Clientelle BOW